

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**

# **Комод 8**

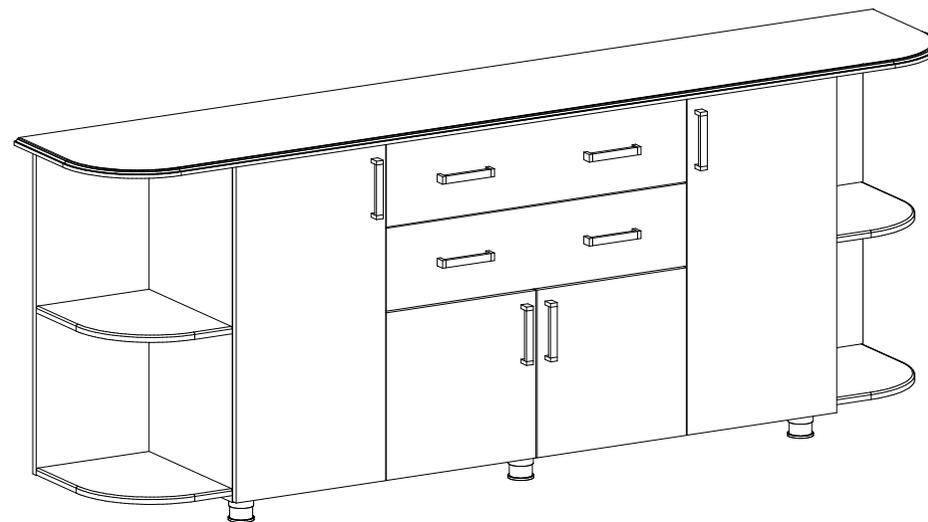

**876x2300x428 (ВxШxГ)**

В зависимости от выбранной Вами модели.  
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки.  
Картинки несут информативно сборочный характер.

## ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

**ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ!** фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

**ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК !** Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

схема установки соединительного профиля



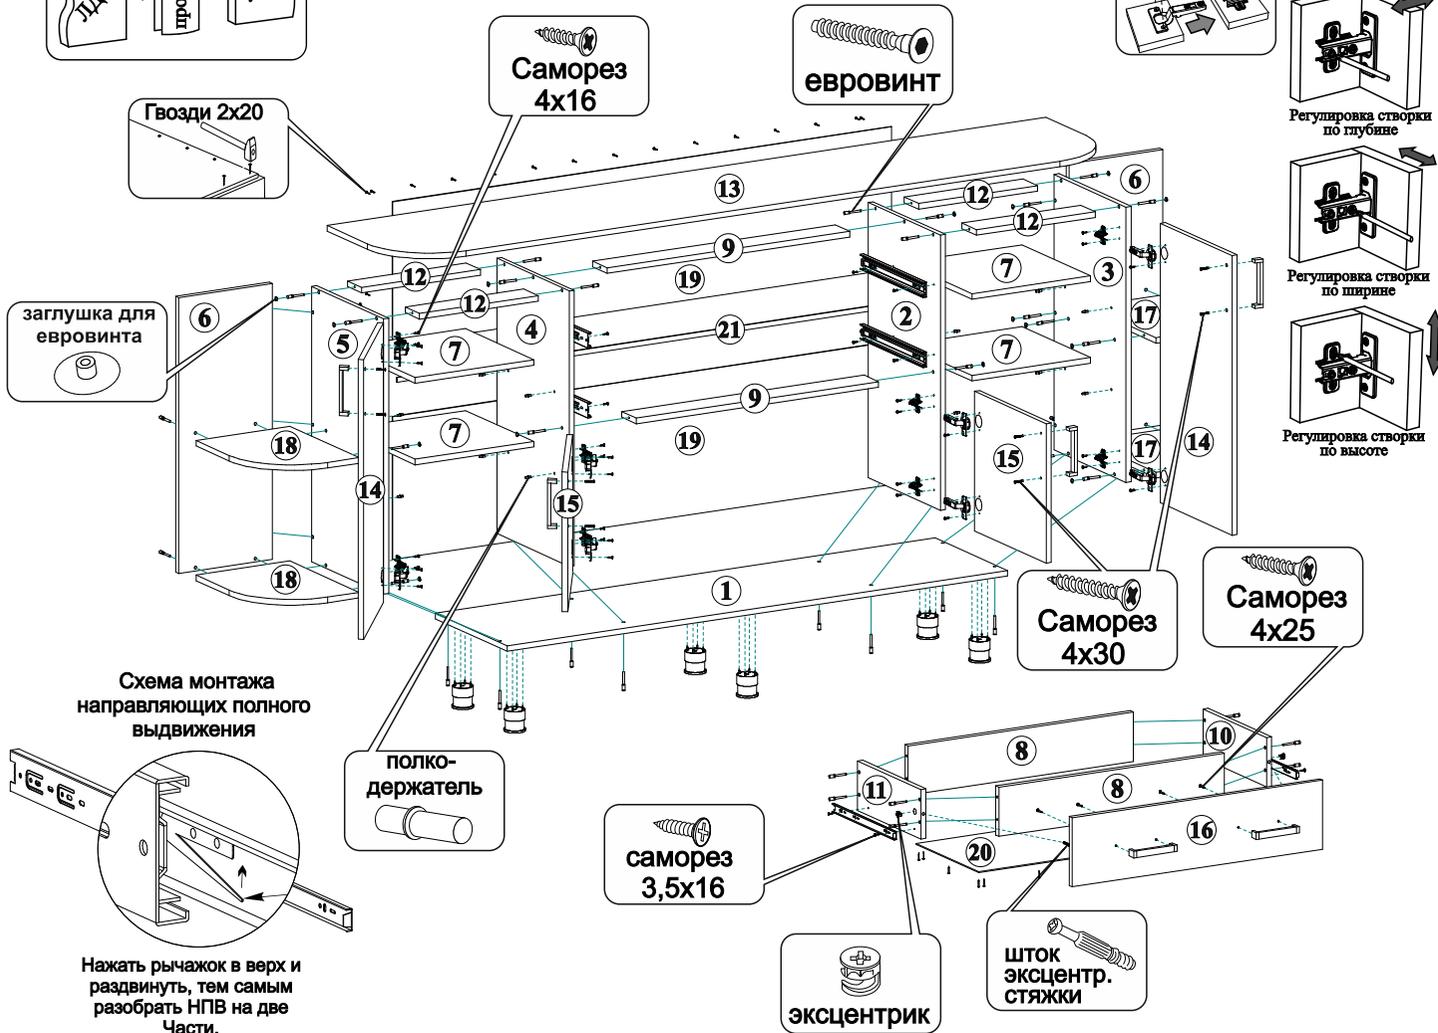


Схема монтажа направляющих полного выдвижения

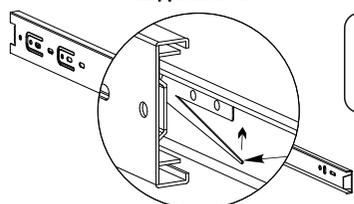

Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две Части.

## Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

## Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Стяжка эксцентриковая	компл	4	
Евровинт 6x50	штг	58	
Гвоздь 2x20	штг	78	
Саморез 3,5x16	штг	24	
Направляющие 350 мм полного вид.	компл	2	
Заглушка для евровинта	штг	22	
Полкодержатель металлический	штг	16	
Саморез 4x16	штг	56	
Петля 4-х шарн. простая	штг	8	
Ручка С-6 Хром	штг	8	
Опора регулируемая Н-017 060	штг	6	
Саморез 4x25	штг	8	
Саморез 4x30	штг	8	

## Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1600	400
2	Перегородка правая	1	784	400
3	Боковина правая	1	784	400
4	Перегородка левая	1	784	400
5	Боковина левая	1	784	400
6	Задний щит	2	785	300
7	Полка	4	380	380
8	Вязка ящ.	4	140	718
9	Планка	2	776	80
10	Бок ящ. пр.	2	140	350
11	Бок ящ. лев.	2	140	350
12	Планка	4	380	80
13	Крышка	1	2300	425
14	Фасад	2	796	398
15	Фасад	2	397	397
16	Фасад	2	196	798
17	Полка правая	2	300	384
18	Полка левая	2	300	384
19	ЛДВП	2	1596	407
20	ЛДВП ящика	2	746	346
21	Профиль соединительный	1	1568	

\*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Креплятся петли. Саморезами 3,5x16 крепятся направляющие.